

Abri cycles voûte sécurisé

Description:

Solution efficace pour réduire le risque de vol.

Caractéristiques :

Dimensions module initial : largeur 2520 x hauteur 2640 x profondeur 2830 mm

Extension : module complémentaire, largeur 2520 mm

Structure : poteaux en acier 80 x 80 mm

Toiture : traverses en acier 60 x 40 mm et gouttières en aluminium, peintes selon nos coloris, voûte en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV. Renforts de toiture anti-intrusion

Bardages de fond et latéraux : grillage rectangulaire en fil de Ø 5 mm soudé sur un cadre en cornière acier

Double porte : partie haute en grillage carré fil de Ø 5 mm, partie basse en tôle épaisseur 1,5 mm. Déverrouillage par clé européenne ou digicode mécanique. Ouverture des portes de l'intérieur sans clés. Maintien des portes en position ouverte et fermée par loquets et sabots

Finition:

Structure : peint sur galva selon coloris

Grillage : galva ou peint sur galva




Pose:

Pose sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies

Option:


Éclairage LED : alimentation 220V, branchement à réaliser par un professionnel (disjoncteur non fourni)

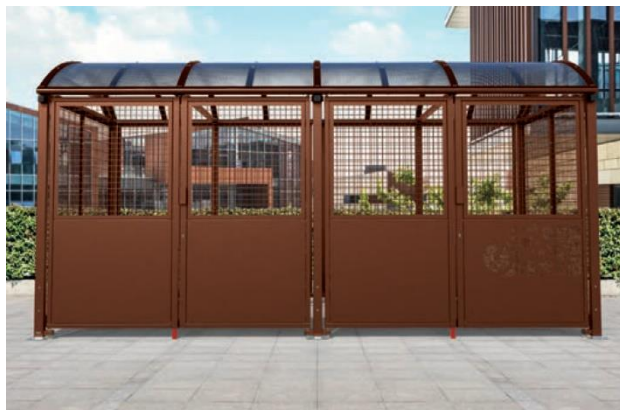

Réf. SP529091 + SP529093



Réf. SP529090

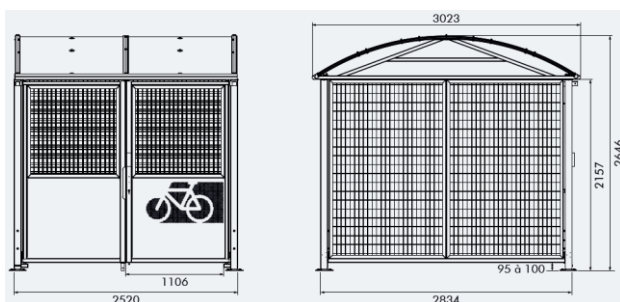

	Module Initial	Module Complémentaire
Abri cycles voûte sécurisé – fermeture clé européenne		
Grillage en galva	SP529090	SP529092
Grillage peint	SP529091	SP529093
Abri cycle voûte sécurisé – fermeture par digicode		
Grillage en galva	SP529090D	SP529092D
Grillage peint	SP529091D	SP529093D
Option		
Eclairage LED	SP509041	