

## Barrière levante avec contrepoids

### Description:

Barrière manuelle avec contrepoids et support de mât, avec serrure à cylindre profilé. Idéale pour bloquer et délimiter les places de parking, allées ou autres zones. Verrouillage lorsque la barrière est ouverte.

### Caractéristiques:

Largeur de passage libre: 3000mm

Largeur totale: +/- 4045 mm.

Profondeur: 360mm

Hauteur: 950mm

Diamètre structure:

Flèche de barrière: Tube en aluminium Ø 80mm

Support principal: 2x Tube acier 70x70mm

Petit poteau de support: Tube acier 70x70mm


Poids: 50kg

### Finition:

Finition galvanisé à chaud et revêtement par poudre rouge pour les poteaux et aluminium non enduit avec bandes réfléchissantes réfléchissant blanc/rouge pour la flèche.

### Pose:

Sur platines

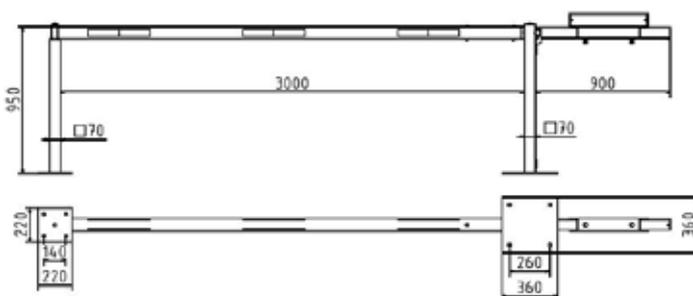

Réf. SC41130ZPB

| Réf.       | Dénomination                      | Long.<br>(mm) | Prof.<br>(mm) | Haut.<br>(mm) | Pds.<br>(Kg) |
|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| SC41130ZPB | Barrière levante avec contrepoids | 4045          | 360           | 950           | 50           |