

Barrière pivotante avec câble de renfort

Description:

Barrière pivotant horizontalement, avec câble de renfort. Verrouillage en position ouverte/fermée par boulon qui s'encliquette en 4 positions (tous les 90°), prévu pour cadenas ou blocage triangulaire suivant DIN 3223 ou serrure profilée à pistons.

Caractéristiques:

Longueur de la flèche: 1500mm; 2000mm; 2500mm; 3000mm; 3500mm.

Flèche de barrière: 100 x 50 mm.

Poteau tournant : Ø 102 mm.

Hauteur totale: 950mm hors sol.


Finition:

Flèche de barrière alu revêtu en blanc avec bandes réfléchissantes rouges.

Poteau tournant acier galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement rouge.

Pose:

Par scellement direct.

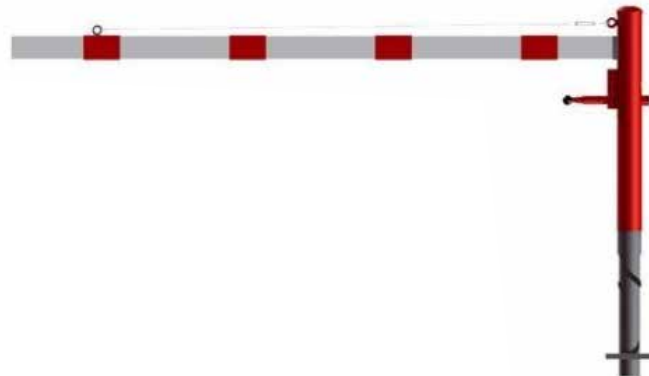

Réf.	Dénom.	Long. (mm)	Haut. (mm)	Pds. (mm)
Pour cadenas				
SC411315VB	Barrière 1500mm	1500	950	32
SC411320VB	Barrière 2000mm	2000	950	35
SC411325VB	Barrière 2500mm	2500	950	38
SC411330VB	Barrière 3000mm	3000	950	41
SC411335VB	Barrière 3500mm	3500	950	44
Pour Serrure triangulaire				
SC411315FB	Barrière 1500mm	1500	950	32
SC411320FB	Barrière 2000mm	2000	950	35
SC411325FB	Barrière 2500mm	2500	950	38
SC411330FB	Barrière 3000mm	3000	950	41
SC411335FB	Barrière 3500mm	3500	950	44

Réf.	Dénom.	Long. (mm)	Haut. (mm)	Pds. (mm)
Pour pour profile pistons				
SC411315ZB	Barrière 1500mm	1500	950	32
SC411320ZB	Barrière 2000mm	2000	950	35
SC411325ZB	Barrière 2500mm	2500	950	38
SC411330ZB	Barrière 3000mm	3000	950	41
SC411335ZB	Barrière 3500mm	3500	950	44