

## Barrière pivotante avec support d'appui

### Description :

Barrière pivotant horizontalement avec traverse et câble de renfort.

### Caractéristiques :

Verrouillage ouvert/ fermé sur le poteau pivotant par boulon qui verrouille dans 4 positions (tous les 90°), prévue pour cadenas ou blocage triangulaire suivant DIN 3223 ou serrure profilée à pistons, deux supports d'appui incl.

#### Poteau tournant:

Tube d'acier Ø 102 mm, galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement rouge

#### Flèche de barrière:

Tube alu 100 x 50 mm, revêtu en blanc avec bandes réfléchissantes rouges

#### Poteau support:

Tube d'acier 70 x 70 mm, galvanisé à chaud et pourvu d'un revêtement rouge (2 pièces)


### Pose :

A bétonner.

Option sur platines (nous consulter)



Réf	Dénomination	Long. flèche (mm)	Poids (kg)
SC421330VB	Pour cadenas	3000	58
SC421335VB	Pour cadenas	3500	61
SC421340VB	Pour cadenas	4000	65
SC421345VB	Pour cadenas	4500	69
SC421350VB	Pour cadenas	5000	73
SC421355VB	Pour cadenas	5500	78
SC421360VB	Pour cadenas	6000	83

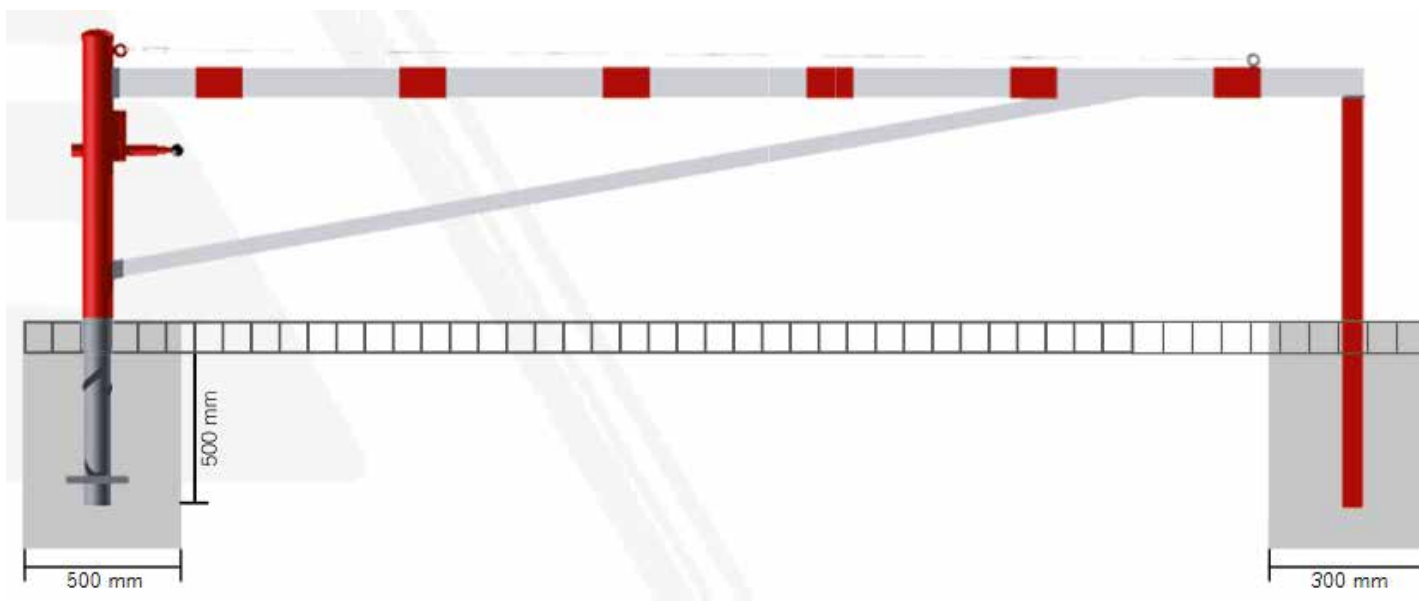



+32 (0)68 45 53 31

+32 (0)2 395 59 56

salesniezen@sireco.be

www.signalisation.com

## Barrière pivotante avec support d'appui

Réf	Dénomination	Long. flèche (mm)	Poids (kg)
<b>SC421330FB</b>	Serrure triangulaire	3000	58
<b>SC421335FB</b>	Serrure triangulaire	3500	61
<b>SC421340FB</b>	Serrure triangulaire	4000	65
<b>SC421345FB</b>	Serrure triangulaire	4500	69
<b>SC421350FB</b>	Serrure triangulaire	5000	73
<b>SC421355FB</b>	Serrure triangulaire	5500	78
<b>SC421360FB</b>	Serrure triangulaire	6000	83

Réf	Dénomination	Long. flèche (mm)	Poids (kg)
<b>SC421330ZB</b>	Serrure profilée pistons	3000	58
<b>SC421335ZB</b>	Serrure profilée pistons	3500	61
<b>SC421340ZB</b>	Serrure profilée pistons	4000	65
<b>SC421345ZB</b>	Serrure profilée pistons	4500	69
<b>SC421350ZB</b>	Serrure profilée pistons	5000	73
<b>SC421355ZB</b>	Serrure profilée pistons	5500	78
<b>SC421360ZB</b>	Serrure profilée pistons	6000	83

Document non contractuel, sous réserve de modification