

## Miroir rouge et blanc

### Description:

Positionnés aux intersections des voies, les miroirs avec cadre rouge et blanc sont destinés à sécuriser la circulation en extérieur des sites industriels et entrepôts. Le cadre blanc, équipé d'adhésifs rétro réfléchissants rouges, assure une parfaite visibilité du miroir.

### Caractéristiques:

Dimensions: Voir tableau.


**Contrôle 2 directions:** Le bombage offre une vision à 90° qui permet le contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 2 directions différentes.

**Cadre:** Le cadre en résine thermoplastique est traité et testé anti-UV pour éviter le craquellement et le jaunissement. Ses bandes adhésives rétro-réfléchissantes rouges sont durables et de haute qualité. Les cadres de ces miroirs en diamètre 800 et 900 mm sont en ABS/PMMA.

### Pose:

Livrés avec une fixation en acier galvanisé pour murs, poteaux ronds (ø 76 à 90mm) et poteaux rectangulaires (60x80mm ou 80x80mm). Elle permet un réglage précis de la position du miroir.

**Cette fixation a été testée et certifiée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h.**

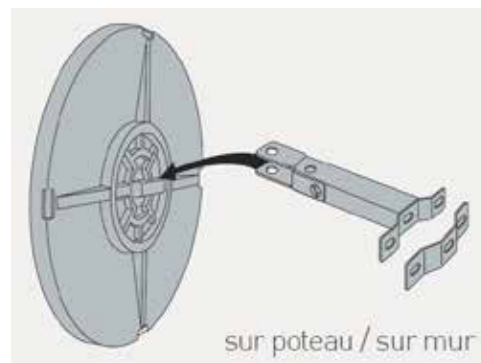

Réf.	Optique (mm)	Distance (m)	Poids (kg)
<b>Garantie 2 ans - avec attaches pour poteaux Ø 76mm</b>			
170145	600x400	9	15
170140	800x600	20	15
<b>Garantie 3 ans</b>			
170014	1000x800	20	21
170012	600x400	9	10
170013	800x600	20	15
170061	Ø 600	11	11
170062	Ø 800	20	15
170063	Ø 900	25	21
<b>Garantie 5 ans</b>			
170017	1000x800	30	21
170015	600x400	9	10
170016	800x600	20	15
170064	Ø 600	11	11
170065	Ø 800	20	15
170066	Ø 900	25	21
<b>Garantie 7 ans</b>			
170141	600x450	9	10
171042	800x600	20	15
170143	Ø 600	11	11