

Poteaux en acier galvanisé

Description:

Les poteaux de signalisation sont constitués de tubes ronds de Ø51mm ou Ø76mm de 2.9 mm d'épaisseur. Ils sont en acier selon la norme NBN A21-101 (Institut Belge de Normalisation).

Ils sont galvanisés par trempage à chaud et non peints, à l'exception des poteaux ronds des signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement; ces poteaux seront alors peints en orange après galvanisation par trempage à chaud.

Ils sont galvanisés selon la norme NBN 107.001.008 (institut Belge de Normalisation).

Ils sont pourvus en leur sommet d'une calotte de protection grise en polyacétate empêchant la pénétration des eaux. Ils sont pourvus en leur base d'un trou permettant l'introduction d'une tige anti-rotation.

Les longueurs standards sont 2000, 3000, 3500, 4000, 4200, 4500 mm.

Pose:

Les poteaux sont implantés en même temps que la fabrication des socles dans un même plan parfaitement vertical formant un angle de 15° avec la perpendiculaire à l'axe de la chaussée. Le béton doit avoir une résistance simple, mesurée sur un cube de 20x20x20 cm, de 30MN/m² à 7 jours et de 40 MN/m² à 28 jours.

Signalisation haute : La hauteur libre sous le panneau est minimum 2,10m (sous le dernier panneau) tant en agglomération qu'en rase campagne par rapport au niveau du bord extérieur de la chaussée.

Signalisation basse : Pour les flèches de signalisation, les panneaux d'agglomération et de délimitation de communes et les signalisations dites « touristiques » cette hauteur libre minimum sous le panneau peut être réduite à 800mm.


L'espace entre deux signaux sur un même poteau est de maximum 30mm.



Poteau galvanisé



Calotte de protection

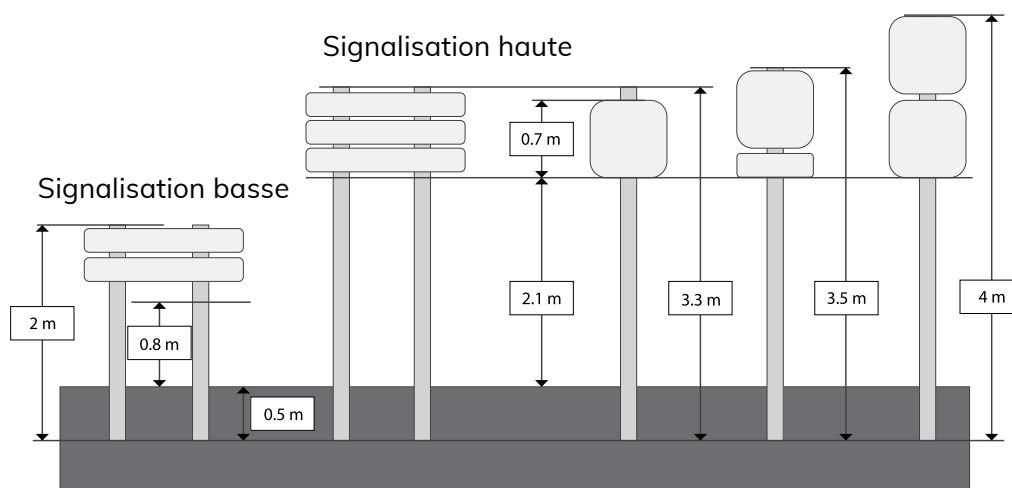



+32 (0)68 45 53 31

+32 (0)2 395 59 56

salesniezen@sireco.be

www.signalisation.com

Poteaux en acier galvanisé

Réf.	Dénomination	Long. (mm)	Diam (mm)	Ep. (mm)
Poteau diamètre 51mm - calotte comprise				
26100.g51	Poteau Galva	1000	51	2.6
25150.g51	Poteau Galva	1500	51	2.6
25200.g51	Poteau Galva	2000	51	2.6
25250.g51	Poteau Galva	2500	51	2.6
25300.g51	Poteau Galva	3000	51	2.6
25350.g51	Poteau Galva	3500	51	2.6
Poteau diamètre 76mm - calotte comprise				
25100.g76	Poteau Galva	1000	76	2.9
25150.g76	Poteau Galva	1500	76	2.9
25200.g76	Poteau Galva	2000	76	2.9
25250.g76	Poteau Galva	2500	76	2.9
25300.g76	Poteau Galva	3000	76	2.9
25320.g76	Poteau Galva	3200	76	2.9
25350.g76	Poteau Galva	3500	76	2.9
25380.g76	Poteau Galva	3800	76	2.9
25400.g76	Poteau Galva	4000	76	2.9
25420.g76	Poteau Galva	4200	76	2.9
25450.g76	Poteau Galva	4500	76	2.9
25500.g76	Poteau Galva	5000	76	2.9
25600.g76	Poteau Galva	6000	76	2.9
Poteau diamètre 89mm - calotte comprise				
25400.g89	Poteau Galva	4000	86	2.9

Réf.	Dénomination	Long. (mm)	Diam (mm)	Ep. (mm)
Calotte				
26085.51	Calotte de fermeture	-	51	-
26085.76	Calotte de fermeture	-	76	-
26086.89	Calotte de fermeture	-	89	-