

## Range vélos OPTIMUM

### Description:

Module 6 places à hauteur décalée

### Caractéristiques :

Module de 6 places

Hauteur hors sol : 527 mm

Largeur : 572 mm

Structure en tube acier 50 x 30 mm, épaisseur 2 mm  
et Ø 22 mm, épaisseur 1,2 mm

Emplacements décalés en hauteur

Bonne emprise de la roue

### Finition:


Galvanisé.

### Pose:

A poser ou à fixer au sol par trous Ø 12 mm (visserie non fournie).

### Option:

Arceaux antivol en acier Ø 35 mm.  
Peint gris RAL standard

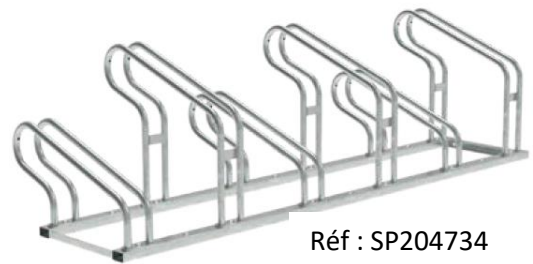

Réf : SP204734



Réf : SP204736

Réf.	Dénomination
SP204734	Support cycles OPTIMUM
SP204736	Option « Arceaux antivol » (lot de 3)

