

Vitrine TRADITION

Description:

Cette vitrine fine et élégante est peu encombrante et protège durablement vos documents en extérieur.

Caractéristiques:

Affichage : simple face – simple battant ou double battant selon dimensions.

Taille de l'affichage : de 2 à 18 A4.

Épaisseur vitrine : 30 mm

Vitrage : Plexichocs® épaisseur 4 mm.

Système d'ouverture : porte battante réversible ou à double battant.

Fermeture : serrure de sécurité avec 2 clés.

Étanchéité : joint élastomère d'étanchéité.

Finition intérieure : fond en tôle galvanisée laquée blanc, dos peint gris clair (RAL 7032).

Finition cadre : aluminium anodisé argent ou peint selon notre gamme de couleur Vitincom®.

Aimants Vitincom® : offerts (1 par A4).

Pose:

Murale ou sur poteaux.

Options:

Option piètements

Poteaux initiaux : 2 poteaux 60 x 40 mm en aluminium anodisé argent ou peint, livrés avec 4 pattes de fixation en inox brossé.

Fixation sur platines ou en scellement direct.

Poteau complémentaire : 1 poteau de 60 x 40 mm livré avec 2 pattes de fixation en inox brossé pour relier plusieurs vitrines entre elles. Fixation uniquement en scellement direct.

Option bandeau signalétique

Bandeau : en tôle d'acier épaisseur 2 mm.

3 formes : Dôme, Oceanic ou Horizon.

Fixation : livré sans visserie. Fixer avec la visserie de la vitrine sur le mur ou celle servie avec le kit poteaux 60 x 40 mm.

Autres options

Kit éclairage LED.

Aimants supplémentaires.




Réf. SP405001



Réf. SP505002

FINITION

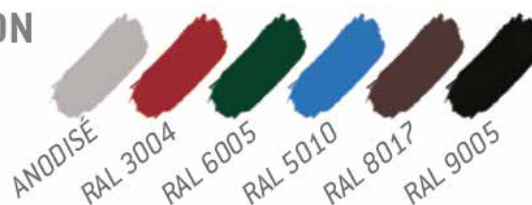

Vitrine TRADITION



Réf. SP505000



Réf. SP405003 + SP416356
+ SP416460



Réf. SP405075 + SP409015



7 QUALITÉ La QUALITÉ 7 VITINCOM®

1 INUSABLE
charnière intégrée inusable et indéformable.

2 INVOLABLE
serrure de sécurité exclusive, pêne invisible.

3 VISIBILITÉ OPTIMALE
100 % de la surface d'affichage visible (serrure sur le profilé et non sur le vitrage).

4 SOLIDE
profilés exclusifs robustes et vitrage antichoc, épaisseur 4 mm.

5 PRATIQUE
porte remplaçable rapidement et sans outil en cas de vandalisme.

6 ADAPTABLE
porte réversible sans outil (livrée avec serrure à droite).

7 ÉTANCHE
joint d'étanchéité et orifices anti-condensation.

Vitrine TRADITION

Vitrine TRADITION simple battant



Dim. extérieures	H 400 x 550 mm 2 A4	H 750 x 550 mm 4 A4	H 750 x 750 mm 6 A4	H 830 x 980 mm 8 A4	H 1 050 x 750 mm 9 A4
Surface d'affichage visible	303 x 453 mm	653 x 453 mm	653 x 653 mm	733 x 883 mm	953 x 653 mm
Ouverture de porte	Battante	Battante	Battante	Battante	Battante
Vitrage	Plexichocs®	Plexichocs®	Plexichocs®	Plexichocs®	Plexichocs®
Réf. anodisé	505000	505001	505002	505060	505003
Réf. peint	405000	405001	405002	405060	405003
Réf. Kit LED (en option)	509100	509100	509101	509117	509101

Vitrine TRADITION double battant



Dim. extérieures	H 750 x 1 200 mm 8 A4	H 1 050 x 1 400 mm 18 A4
Surface d'affichage visible	2 x 653 x 516 mm	2 x 953 x 616 mm
Ouverture de porte	Double battant	Double battant
Vitrage	Plexichocs®	Plexichocs®
Réf. anodisé	505075	505076
Réf. peint	405075	405076
Réf. Kit LED (en option)	509120	509121



Vitrine TRADITION

Kit poteaux 60x40mm TRADITION

Description:

Pour relier entre elles plusieurs vitrines « Tradition » sur poteaux (sauf vitrines de largeur ≥ 1200 mm).

Caractéristiques:

Poteaux en aluminium anodisé argent ou peint selon RAL en p.1.
Fixation au dos de la vitrine par pattes en inox brossé fournies.
Kit composé de 2 poteaux et de 4 pièces de fixation.

Pose:

Par scellement direct (H. totale du poteau : 2 600 mm) ou sur platine (H. totale du poteau : 2 200 mm).



Réf. **SP405003 + SP416356 + SP416460**

Type de vitrine		Kit poteaux 60 x 40			
Modèle	Hauteur de la vitrine (mm)	Installation	Réf. anodisé	Réf. peint	Hauteur poteaux
« Tradition » SANS bandeau	400-660-750-1 050	Scellement direct	516356	416356	2 600 mm
		Sur platines	516357	416357	2 200 mm
« Tradition » AVEC bandeau signalétique	400-660-750-830 1 050-1 080-1 130-1 350	Scellement direct	516356	416356	2 600 mm
		uniquement	516358	416358	2 600 mm

* sauf vitrines « Tradition » à double battant (H 750 x 1200 mm et H 1050 x 1400 mm).



Bandeaux signalétiques TRADITION

Caractéristiques:

Bandeau en tôle d'acier épaisseur 2 mm.
Les bandeaux signalétiques sont vendus sans inscription (nous consulter).

Pose:

Livré sans visserie (fixation avec la visserie de la vitrine sur le mur ou celle servie avec le kit poteaux 60 x 40).

Largeur de la vitrine (mm)	Dome	Oceanic	Horizon
550	409000	409010	409030
750	409001	409011	409031
980	409003	409013	409033
1000	409004	409014	409034
1200	409005	409015	409035
1330	409006	409016	409036
1400	409007	409017	409037
1600	409008	409018	409038

