

Walking safe

Description:

Notre Walking safe est composé de deux poteaux lumineux chacun équipé d'une bande rétro-réfléchissante classe 2 et de quatre dalles podotactiles bicolores.

Il est destiné à prévenir les automobilistes et tout les usagers circulant sur la voie publique. Il permet d'avertir des dangers qu'ils rencontrer sur leurs parcours tel que:

- · Les traversées de chaussées
- Les arrêts de bus
- · La proximité d'un passage piétons...

Caractéristiques:

Potelet:

Hauteur totale: 1300mm Hauteur hors sol: 1000mm

Diamètre: 102mm

Poids: 9kg

Bandes classes 2: 1 bande de 120mm de haut

Couleurs: Voir verso

Matière: Acier

Technologie: 1 pavé de verre lumineux

Pavé lumineux:

Fonctionnement: Cellulaire, se déclenche quand il a

un manque de la luminosité.

Composé de: 1 panneau photovoltaïque 1 batterie

consignée, 6 leds clignotantes blanches.

Matière: Verre

Dalles:

Longueur: 458mm Largeur: 420mm Hauteur: 7,5mm Poids: 0,735kg

Dômes en relief: Ø 25mm - hauteur 5 mm

Couleurs: Voir verso Matière: Polyuréthane

Pose:

Potelets:


A bétonner, Ø 150 mm et profondeur de 300 mm.

<u>Dalles:</u>

NIEZEN SA

Scellement chimique.









Document non contractuel, sous réserve de modification


RÉV:2021.04






- salesniezen@sireco.be
- www.signalisation.com

Walking safe

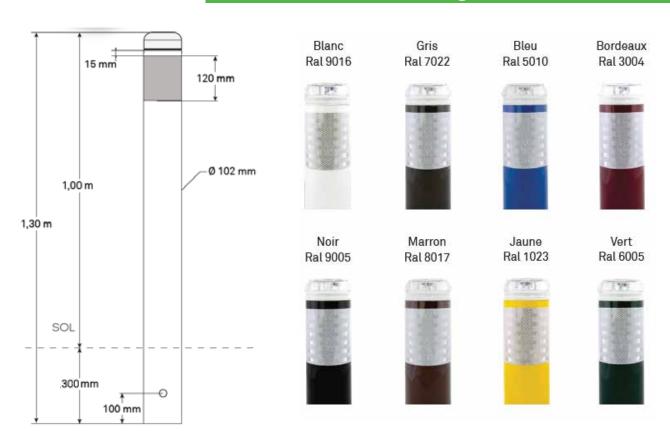

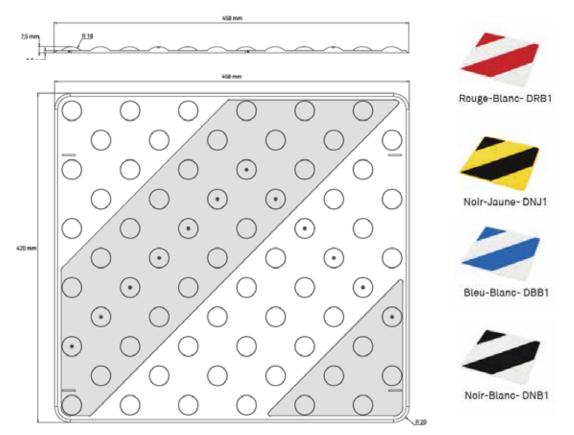

Document non contractuel, sous réserve de modification