

Bandes couleur type G

Description:

Bandes de couleur en thermoplastique de type G (bandes préfabriquées avec témoins de chauffe).

EN 1436 Classes: S3, Q3, R3, B5.

Destiné aux supports faiblement circulés (parkings, marquages linéaires).

Caractéristiques:

Pour endroits peu circulés
Épaisseur de 3mm

Information type G:

Marquage routier thermoplastique préformé muni de témoins de chauffe et billé en surface.

Épaisseur de 3mm.

Conforme aux exigences de l'UBAto suivant le Guide d'Agrément et de Certification G0024 pour les enduits à chaud pour le marquage routier.

Application:

Sur toute surface bitumeuse.

Utilisation d'un primer indispensable pour application sur béton, pavés, klinkers. (voir fiche technique Primer).


Nettoyage quotidien nécessaire en intérieur ou en parking couverts.

La pluie nettoie en extérieur.

En cas d'application sur du béton lisse, il est indispensable de sabler ou grenailler les zones à marquer.



Réf. BEL-0002.J

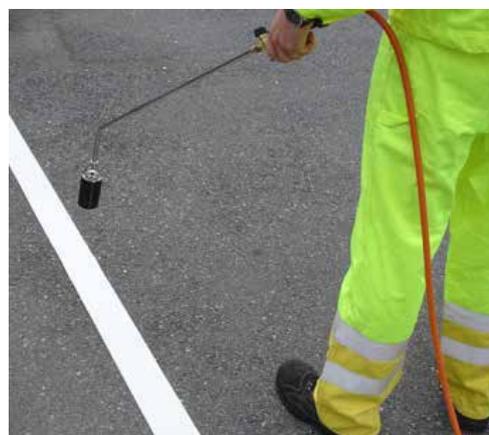

Réf.	Dénomination	Long. (mm)	Larg. (mm)	Diam. (mm)	Haut. (mm)	Epaiss. (mm)	Btes. (m)	Pds. (Kg)
Bandes de largeur 150mm								
BEL-0002.J	Bande jaune	1000	150	-	-	3	20	0.82
BEL-0002.N	Bande noire	100	150	-	-	3	20	0.82
Bandes de largeur 500mm								
BEL-0005.J	Bande jaune	1000	500	-	-	3	5	2.7
BEL-0005.N	Bande noire	1000	500	-	-	3	5	2.7
BEL-0005.R	Bande rouge	1000	500	-	-	3	5	2.7
BEL-0005.V	Bande verte	1000	500	-	-	3	5	2.7
Primer								
31559	Primer 5L	-	-	170	255	-	-	4
31558	Primer 20L	-	-	325	345	-	-	16