

Bollard vulcanisé rond à semelle

Description:

Bollard anti-parking fixe à tête ronde.
Avec film réfléchissant type 3.
Souple et flexible à 45°.
Vulcanisé.

Caractéristiques:

Bollard auto-relevable vulcanisé chevillée avec ancrage.
Avec semelle galvanisée munie de 6 trous.
Flexible à 45°.
Film réfléchissant rouge/blanc de type 3.
Stock limité.

Pose:

A bétonner avec fourreau, 900mm hors du sol.
A cheviller par 6 trous pour fixation au sol. Fixations fournies.



Réf. 206937




Réf. 206747

Réf.	Dénomination	Diam. (mm)	Haut. (mm)	Pds. (Kg)
A bétonner				
206937	Bollard vulcanisé	140	1400	17.5
206935	Fourreau pour bollard	160	650	23
A cheviller				
206947	Bollard vulcanisé	140	780	15
206949	Fixation pour béton et asphalte composé d'une cheville chimique - ampoule RM10 et tige filetée RGM10x165	-	-	0.8



Réf. 206935

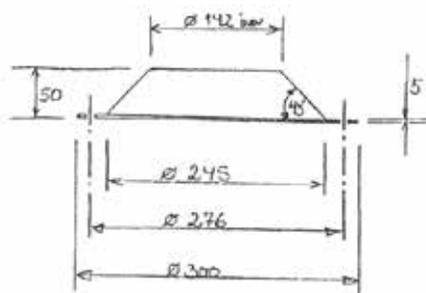

Base pour ancrage



Réf. 206949