

Triangles d'intervention à LED

Description:

Facilité :

Déploiement automatique en 2 secondes. Ne nécessitant aucun lest. Equipés d'une poignée de transport. A diodes électroluminescentes alimentées par 2 piles 4R25 (dans boîtier, non comprises), interrupteur M/A, autonomie entre 250 et 300 heures.

Fiabilité :


Très résistants et indéformables. Support en acier plein électro-zingué. Feux résinés étanches à l'eau et à la poussière. Signalisation stable sous des vents à 90 KM/H, sans lest.

Sécurité :

Vertical à 55 cm du sol. Non agressifs, en matériaux composites. Revêtus de films homologués rétro-réfléchissants de haute intensité.



Systeme de sécurité

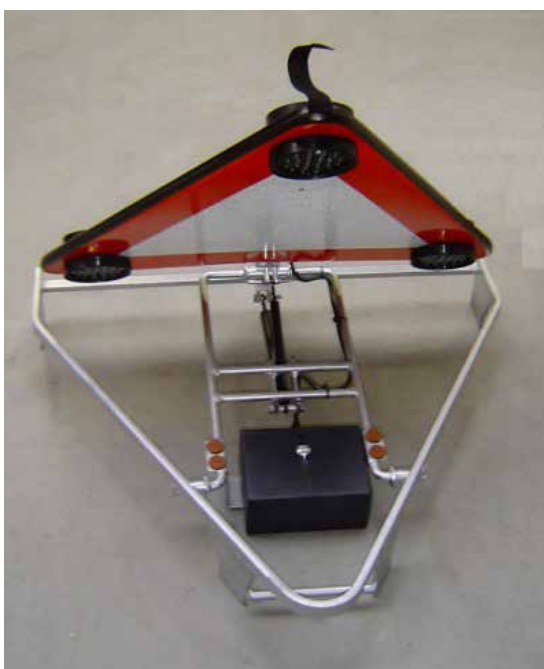

Pliage du triangle