

Plaques en émail

Description:

Plaques de rue en émail vitrifié, écusson sur demande.
Modèle mural avec trous pour vis et modèle poteau avec accroches pour brides.

Caractéristiques :

Longueur : 450mm.

Hauteur : 250mm.

Épaisseur : 10mm (murale) et 20mm (poteaux)

Acier EN10209, spécifique à l'émaillage.

Garantie 15 ans.

Finition:

Acier décarburé : à très basse teneur en carbone.

Préparation de l'acier par dégraissage et décapage.

Application d'une couche d'émaux contre oxyde et d'adhésion de couleur noire vitrifiés au four à 820°.

Application d'une couche émaux de couverture de couleur vitrifiés au four à 800°.

Marquage émaux pour sérigraphie vitrifiés à 780°.

Pliée à angle, ce qui donne une rigidité à la plaque supérieure aux plaques de rue avec un coin légèrement bombé.

Les textes sont réalisés en émaux vitrifiés à 780° et sont identiques à ceux utilisés sur l'entièreté de la plaque. Donne une définition très précise des textes et des armoiries.

Pose:

Fixation murale :


- 4 trous Ø 6 mm.
- Fixation par tirefond M5x45 inox.

Fixation sur poteau :


- Accroches pour brides.
- Vis M8x25 en inox.

Option:

Ecusson

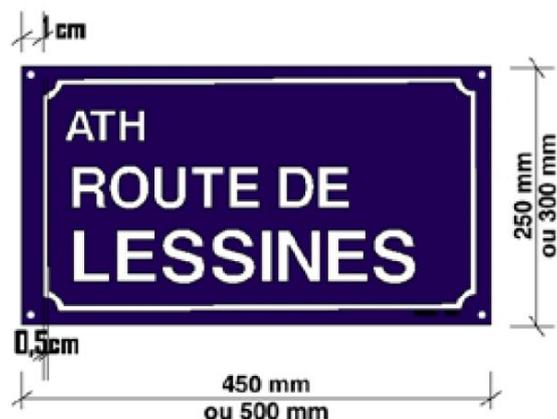

Réf. 36000

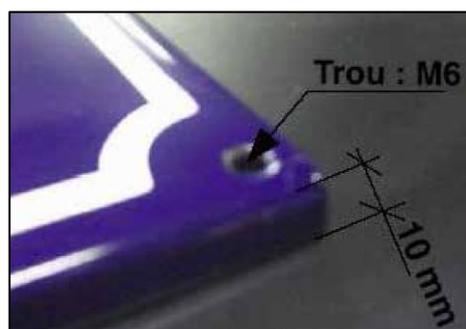

Réf. 36001

Réf.	Dénomination	Long. (mm)	Haut. (mm)	Poids (kg)
Plaques				
36000	Plaque murale en émail	450	250	1.2
36001	Plaque poteau en émail	450	250	1.7
Fixations				
36531	Fixation murale	-	-	-
26212	Bride de fixation Ø 51	-	-	0.055
26213	Bride de fixation Ø 76	-	-	0.150